

3


INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING

UNITÉ INTÉRIEURE (CASSETTE)

Bénéficier d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-blocking.

Equipement(s) nécessaire(s) :

- Un aspirateur/un point d'eau
- Des nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)

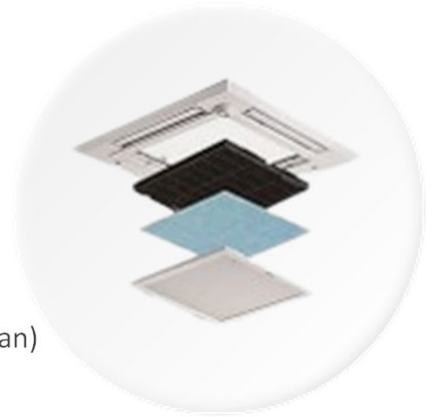

Etape 1 : Accès aux filtres

Ouvrir le panneau frontal en tirant fermement sur les 2 languettes pour déclipser le panneau.



Etape 2 : Sortie des filtres

Situer de l'autre côté du panneau frontal

Pincer les languettes sur le filtre, poussez-les légèrement vers l'extérieur pour déclipser le filtre standard noir, derrière lequel se trouvent installés les filtres V-blocking.



Etape 3 : Maintenance

Enlever le filtre V-blocking monté sur le filtre standard.


Nettoyer les poussières à l'aide d'un aspirateur et/ou laisser tremper dans de l'eau. Laisser bien sécher le filtre à l'ombre (risque de déformation).

Etape 4 : Remontage

Réinsérer le filtre dans l'emplacement prévu à cet effet (maintenu ici par le filtre standard).

Remettre en place le filtre standard.

Refermer le panneau frontal (commencer par emboîter le côté présenté dans la photo ci-contre).

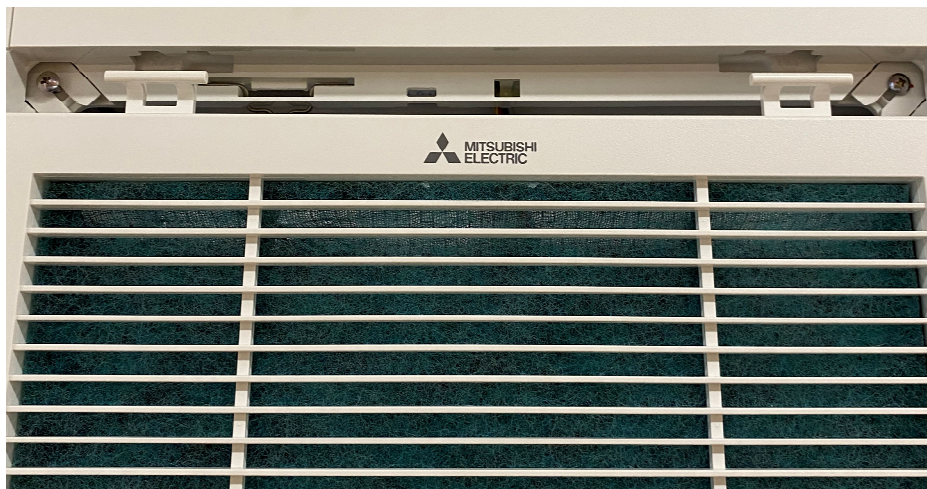

Retrouver tous
nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

*La culture du meilleur

[Confort.mitsubishielectric.fr](https://confort.mitsubishielectric.fr)

