


KIT DE DÉTENTE PAC-LV11M-J



- Dimensions H x L x P du boîtier : 183 x 213 x 142 mm
- Jusqu'à 15 m de distance possible entre le boîtier et l'unité intérieure
- Pas de raccordement d'évacuation des condensats nécessaire sur le boîtier
- Connexion d'un système City Multi avec les unités résidentielles murales, consoles MSZ-EF, MSZ-AP et MFZ-KJ

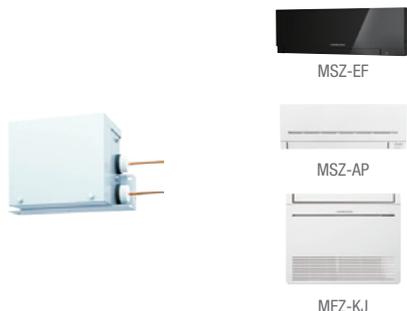

SEULEMENT
19 DB(A)



AMES
OBLIGATOIRE

MSZ-AP VGK *			15	20	25	35	42	50		
❄️	Puissance nominale froid		kW		1.5	2.0	2.5	3.5	4.2	5.0
	☀️ Puissance nominale chaud		kW		1.7	2.2	3.2	4.0	5.4	5.8
Unités intérieures	Débit d'air en froid	Silence	m³/h	210	210	294	294	324	360	
		PV		234	234	354	354	390	432	
		MV		276	276	426	426	462	504	
		GV		330	330	522	522	558	600	
		SGV		384	414	684	684	684	756	
	Pression acoustique en froid à 1 m ⁽¹⁾	Silence	dB(A)	21	21	19	19	21	28	
		PV		26	26	24	24	29	33	
		MV		30	30	30	30	34	36	
		GV		35	35	36	36	38	40	
		SGV		40	42	42	42	42	44	
Dimensions	Hauteur	mm	250	250	299	299	299	299		
	Largeur		760	760	798	798	798	798		
	Profondeur		178	178	219	219	219	219		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAC-LV11M-J

Frigo	Diamètre liquide brasé	pouce	1/4					
	Diamètre gaz flare	pouce	-					
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 phase + N + T - 50Hz					
	Câble alimentation unité intérieure	mm²	3 x 2.5 mm²					
	Câble liaison bus UI/UI UE/UI	mm²	bus 2 x 1.5 mm² blindé par tresse métallique					
	Protection électrique	A						
Kit	Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	183 x 213 x 142					
	Poids	kg	3.5					
	Nombre d'unités intérieures connectables	-	1					
	Distance maxi entre Kit et Unité intérieure	m	15					
Unités extérieures compatibles			PUMY-SP-V/YKM2 PUMY-P-VKM6/YKM5(3)/YBM2 PUHY-(E)P-Y(S)NW PUHY-HP-Y(S)NW PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM					

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse ; ⁽¹⁾ Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque

* Se référer au catalogue Pompes à Chaleur Air/Air 2022/2023 et aux documentations techniques pour les autres unités intérieures compatibles: MSZ-EF / MSZ-LN 25-35-50 / MFZ-KT

Accessoires					
Interface Wi-Fi	Interface pour télécommande filaire	Télécommande filaire tactile couleur	Télécommande filaire avancée	Télécommande filaire simplifiée	Télécommande filaire adressable tactile (sonde de température de la télécommande non compatible PAC-LV11)
MAC-587IF	MAC-397IF	PAR-CT01MAA (+MAC-397IF)	PAR-41MAA (+MAC-397IF)	PAC-YT52CRA (+MAC-397IF)	PAR-U02MEDA